


## grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA, model SL80

wyrób spełnia norm PN-EN 13724

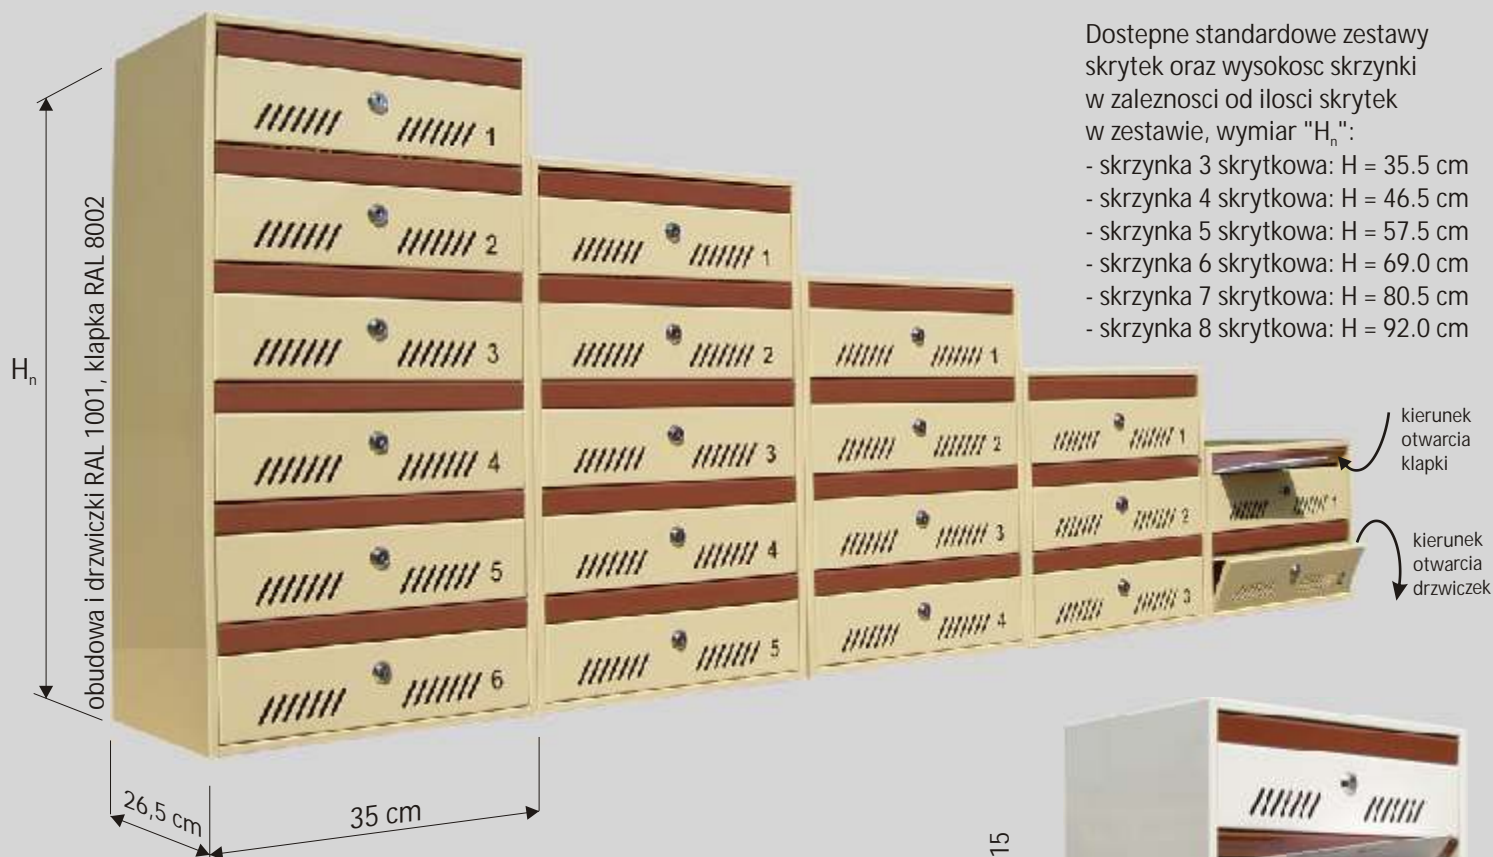

Dostępne standardowe zestawy skrzytek oraz wysokość skrzytka w zależności od ilości skrzytek w zestawie, wymiar "H<sub>n</sub>":

- skrzytka 3 skrzytkowa: H = 35.5 cm
- skrzytka 4 skrzytkowa: H = 46.5 cm
- skrzytka 5 skrzytkowa: H = 57.5 cm
- skrzytka 6 skrzytkowa: H = 69.0 cm
- skrzytka 7 skrzytkowa: H = 80.5 cm
- skrzytka 8 skrzytkowa: H = 92.0 cm



\* wysokość otworu wrzutowego

model: SL80x4 (skrzytki)  
obudowa i drzwiczki RAL 1015  
klapka RAL 8002



### Opis produktu

Skrzytka oddawcza wieloskrzytkowa, montowana na przegrodach budowlanych wewn. trz. pomieszcze. Produkowana w wersji od trzy do o. mioskrzytkowej.

Wysokość drzwiczek dla SL80 wynosi 80 mm.  
Wysokość otworu wrzutowego wynosi 20 mm.

### Budowa

Korpus skrzytka wykonano z blachy profilowanej, zapewniają c tym samym sztywno konstrukcji.

Drzwiczki skrzytka wyposażono w uchylną samopowrotną kłapkę chroniącą przesyłki wewn. trz. skrzytki. Kłapka uchyla się w kierunku wewn. trza skrzytki.

Numeracja drzwiczek nanosi się trwałą technologią sitodruku.

# KARTA WYROBU

## grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA, model SL80

wyrób spełnia norm PN-EN 13724



zestaw czterech skrzynek 5-skrzytkowych, wbudowany w rame drewniana

elementy malowane  
proszkowo




elementy wykonane  
ze stali nierdzewnej

model SL80, drzwiczki i klapka ze stali nierdzewnej,  
tył skrzyńki malowany proszkowo



model SL80 w cało ci wykonany ze stali nierdzewnej

# KARTA WYROBU

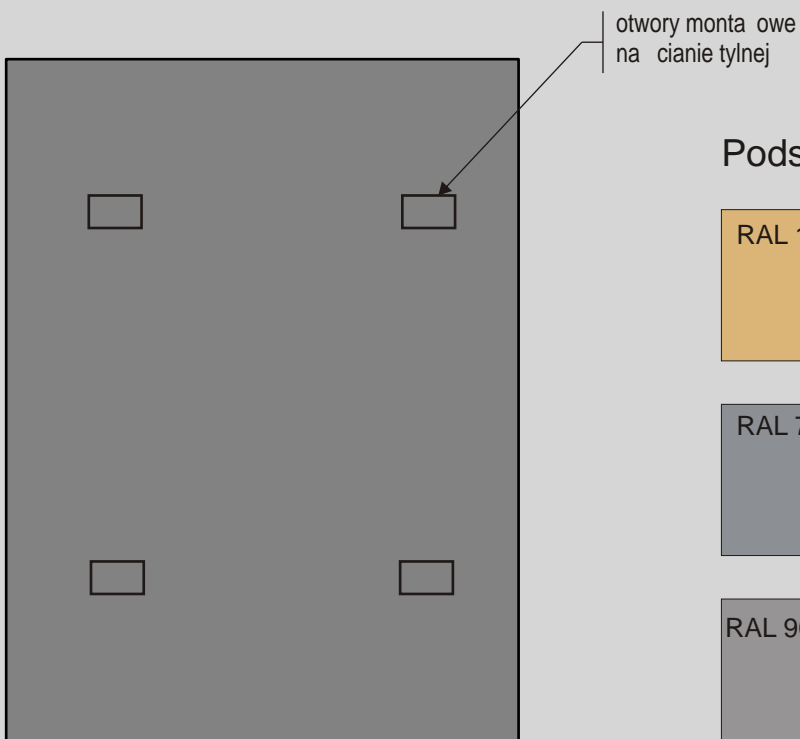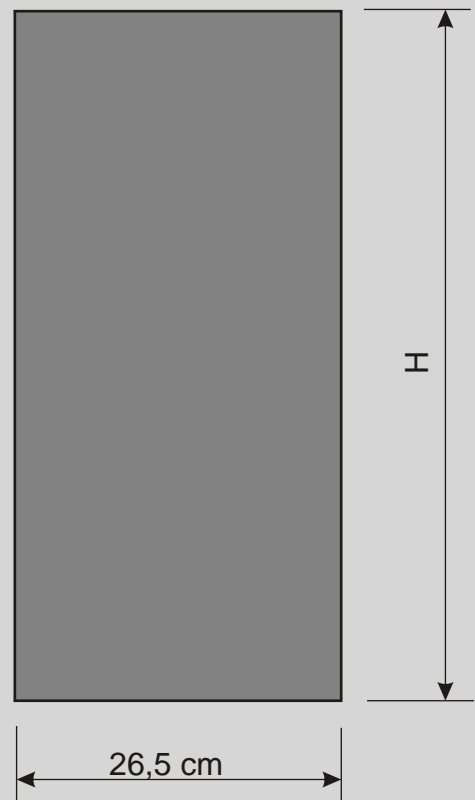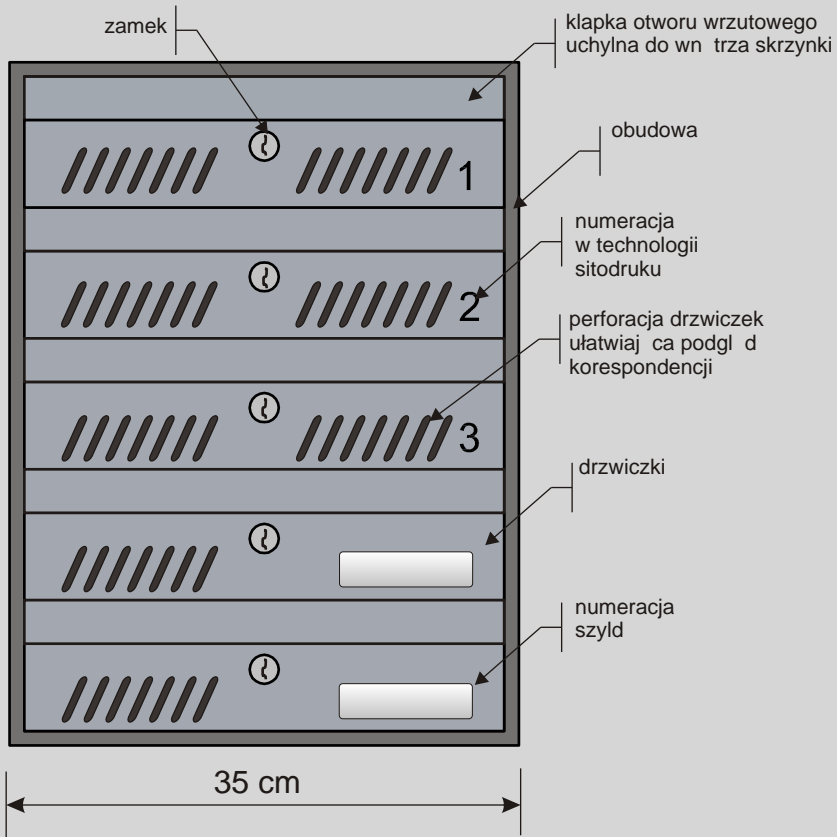

## Podstawowe kolory w systemie RAL

