


KARTA WYROBU

grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA, model SL80 wyrób spełnia normę PN-EN 13724

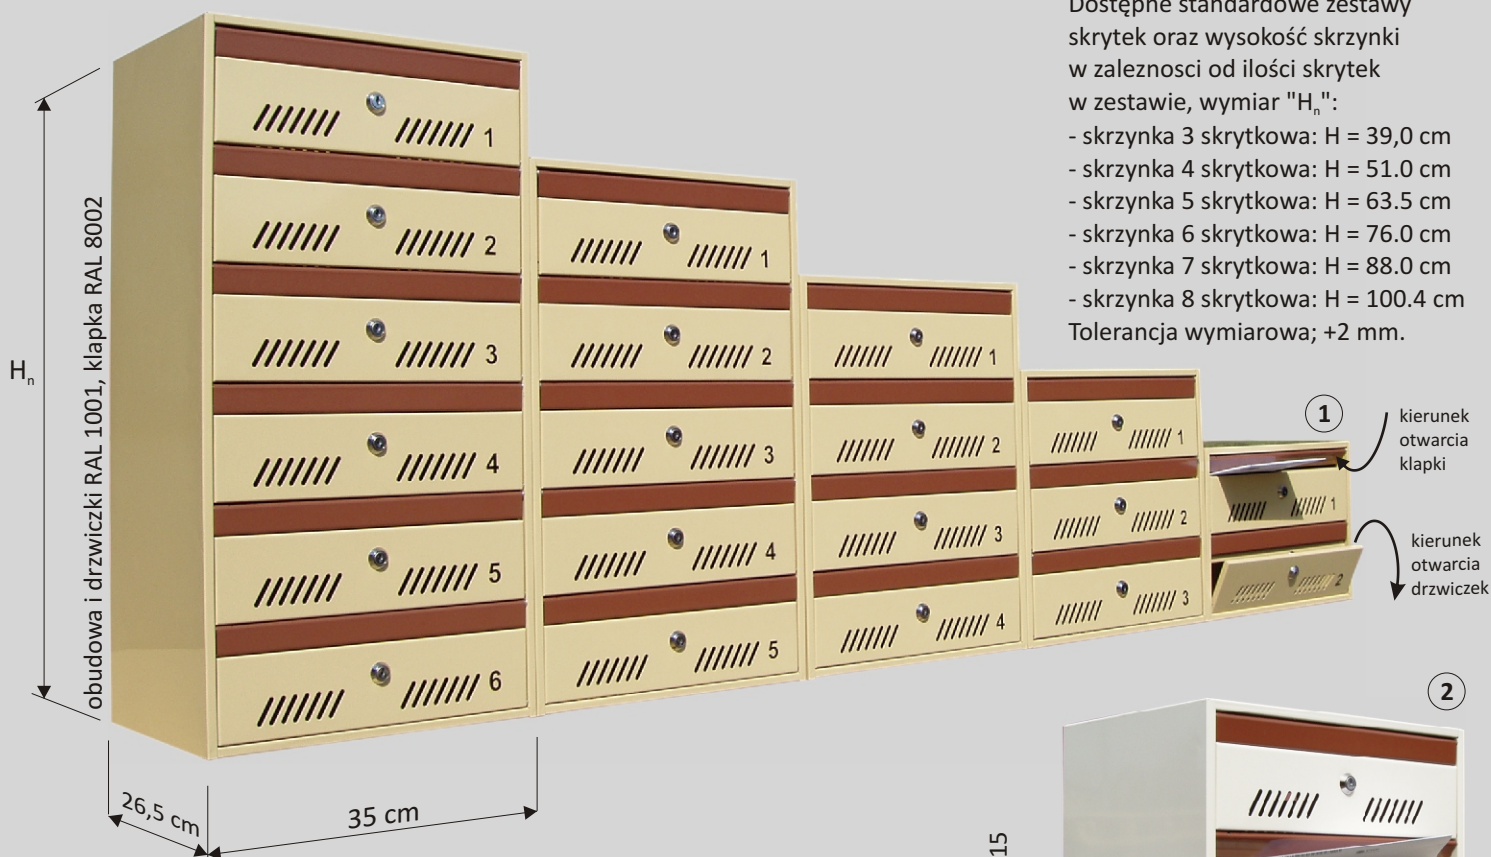

Dostępne standardowe zestawy skrzynek oraz wysokość skrzyńki w zależności od ilości skrzynek w zestawie, wymiar "H_n":

- skrzyńka 3 skrytkowa: H = 39,0 cm
 - skrzyńka 4 skrytkowa: H = 51,0 cm
 - skrzyńka 5 skrytkowa: H = 63,5 cm
 - skrzyńka 6 skrytkowa: H = 76,0 cm
 - skrzyńka 7 skrytkowa: H = 88,0 cm
 - skrzyńka 8 skrytkowa: H = 100,4 cm
- Tolerancja wymiarowa; +2 mm.



* wysokość otworu wrzutowego

model: SL80x4 (skrytki)
obudowa i drzwiczki RAL 1015
klapka RAL 8002



Opis produktu

Skrzyńka oddawcza wieloskrytkowa, montowana na przegrodach budowlanych wewnątrz pomieszczeń. Produkowana w wersji od trzy do ośmioskrytkowej. Wysokość drzwiczek dla SL80 wynosi 80 mm. Wysokość otworu wrzutowego wynosi 20÷30 mm.

Budowa

Korpus skrzyńki wykonano z blachy profilowanej, zapewniając tym samym sztywność konstrukcji. Drzwiczki skrzyńki wyposażono w uchylną samopowrotną klapkę chroniącą przesyłkę wewnątrz skrytki. Numerację drzwiczek nanosi się trwałą technologią sitodruku.




grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA, model SL80
wyrób spełnia normę PN-EN 13724



zestaw czterech skrzynek 5-skrzytkowych, wbudowany w ramę drewnianą



KARTA WYROBU

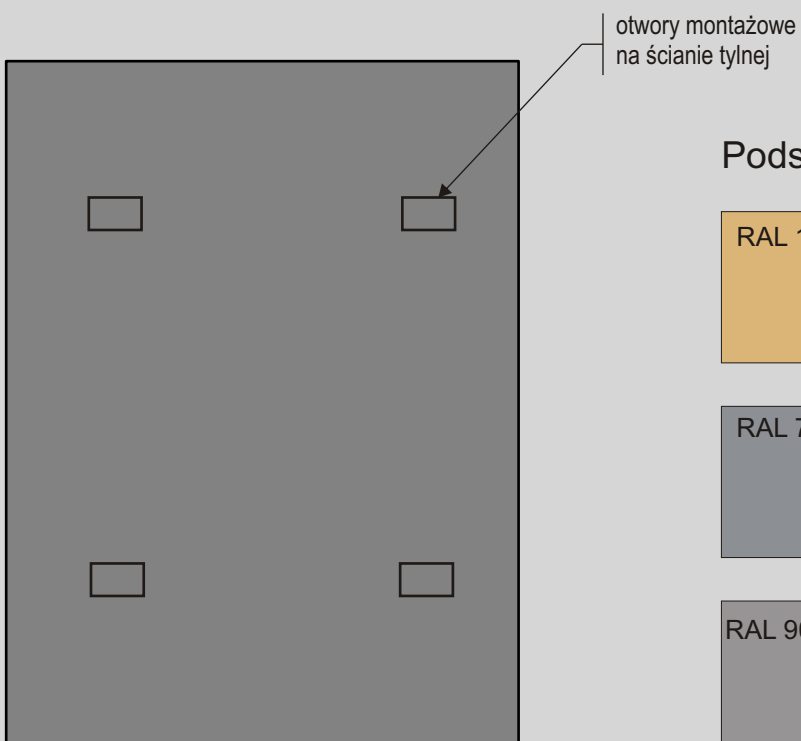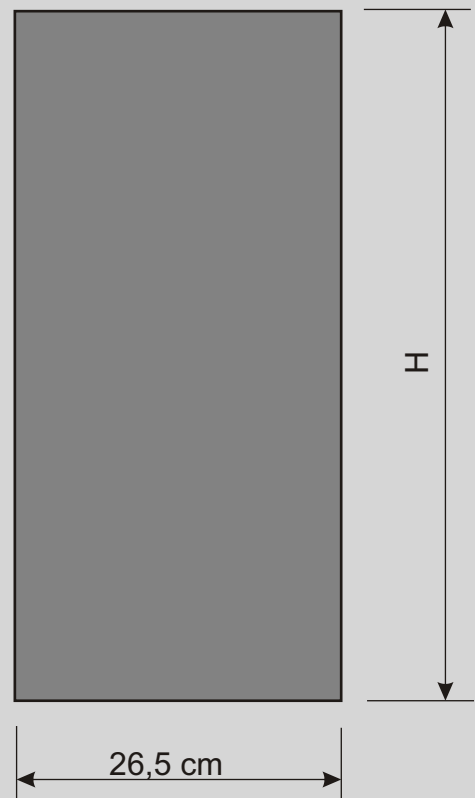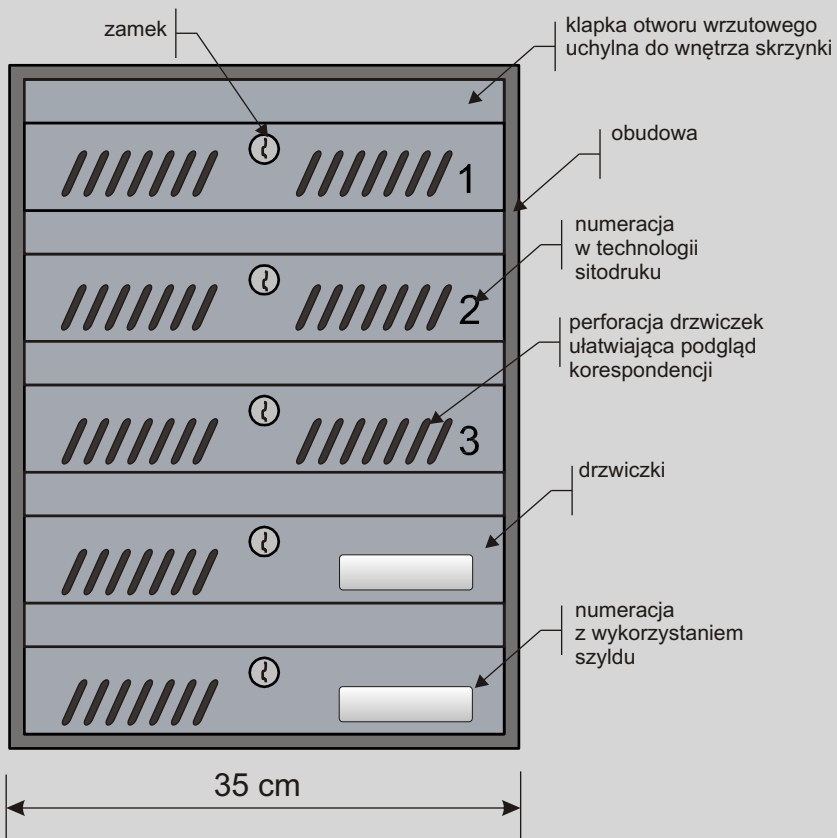

Podstawowe kolory w systemie RAL

